




**GRILLETE RECTO—con tuerca y chaveta 835**

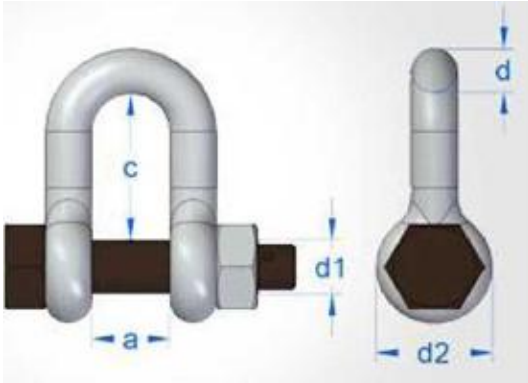

Standard: DNV 2.7-1 Type Aprobado EN13889 y U.S. Fed.Spec. RR-C-271  
Material: Acero al carbon de alta resistencia, templado y revenido, Grado 6  
Terminación: Galvanizado en caliente, pernos pintados color marron  
Coef de Seg: 6:1  
Documentacion: Certificado de ensayo y de material/ certify de inspeccion-  
 acc. EN 10204 - 3.1 . Tamaños 2-55 toneladas tienen DNV 2.7-1 Type  
 Approval Certification.  
Temperatura: -20°C - 200°C  
Tolerancia de forja: +1-5% en largo/ancho interno

WLLt	d	d1	a	c	d2	Peso kgs
2.0	13 - 1/2"	16	21	41	33	0.32
3.25	16 - 5/8"	19	27	51	40	0.54
4.75	19 - 3/4"	22	31	60	47	0.87
6.5	22 - 7/8"	25	37	71	52	1.34
8.5	25 - 1"	28	43	81	58	2.08
9.5	28-1.1/8"	32	46	90	64	2.77
12.0	32-1.1/4"	35	52	100	72	3.72
13.5	35 - 1.3/8"	38	57	111	74	5.14
17.0	38-1.1/2"	42	60	122	84	6.85
25.0	45-1.3/4"	50	74	149	105	11.45
35.0	50 - 2"	57	83	171	112	15.683
55.0	65-2.1/2"	70	105	203	145	35.33